


年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税込)	
					型番	希望小売価格(税込)	型番	希望小売価格(税込)			
H31/3~ 現在	5AA-B44W 4AA-B45W 5AA-B47W 4AA-B48W 5BA-B46W 5BA-B43W	①	D1/D2 	×	UA-N61D ⑦⑧	6,050円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WN	4,400円	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	×	UA-N61D ⑦	6,050円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			200mmパネルDDXモデル 								

備考

- ① 7インチディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。リアビューモニター付きルームミラー装着車は純正ナビゲーションを取り外してもルームミラーのリアビュー表示は可能です。9インチディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は未確認です。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,100円(税込)を使用します。
- ③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑤ 若干奥まった取り付けになります。
- ⑥ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。
- ⑦ ACCはUA-N61D同梱の取付説明書のエクストレイルの場合の接続例を参照してください。
- ⑧ 純正ブラケット使用ねじ穴とパネルを取り付けるねじ穴は図-3を参照してください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。






図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。純正ブラケットのねじ穴位置指定は4カ所ですが2Dは後方下段は使用しません。

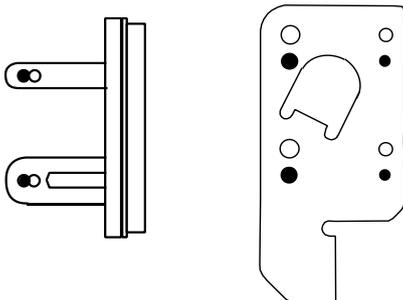

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H31/3~ 現在	5AA-B44W 4AA-B45W 5AA-B47W 4AA-B48W 5BA-B46W 5BA-B43W		純正ツィーター位置 ダッシュ	×	×	×	—	×	—	—	—	—	×	×	シート下 —	
			⑨	⑨	⑨	—	⑨	—	—	—	⑨					
			フロントドア⑤	×	×	◎ ①	◎ ①	×	×	—	—	—	—			
			取付キット SKM-301S②	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—			
			④	④	—	—	④	④	—	—	—	—				
			インナーブラケット SKX-202S③	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—			
			④	④	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—				
			純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアドア⑤	×	×	◎ ①	◎ ①	×	×	—	—	—	—			
取付キット SKM-301S②	◎	◎	—	—	◎	◎	—	—	—	—						
⑥	④	—	—	④	④	—	—	—	—							
インナーブラケット SKX-202S③	◎	◎	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—						
⑥	④	◎	◎	◎	◎	—	—	—	—							



- 備考
- ① 取付説明書を参照して三菱(2)/日産(2)カットした付属ブラケットを使用します。
 - ② 別売スピーカー取付キットSKM-301S希望小売価格4,400円(税込)を使用します。
 - ③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格6,380円(税込)を使用して取付可能です。使用する取付穴はMです。
 - ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
 - ⑤ 端子は鉄板に触れない位置にします。
 - ⑥ 付属のスペーサー(ゴム)を使用します。
 - ⑦ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
 - ⑧ シート下はスペースがありません。
 - ⑨ グリルに対してツィーターがずれた状態でしか取り付けできないために取付不可です。