






年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H26/1~ 現在	DBA-MR31S	①	D1/D2 	×	UA-S71D ③	3,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W.X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	×	UA-S71D ⑥	3,500円	取付キットに 同梱	-	-		
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 								
200mmパネルDDXモデル 	○	-	-	CA-762H	1,500円	-	-				

備考

- ① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
メーカーオプションのスマートフォン連携ナビ装着車は未確認です。
ディーラーオプションの8インチナビゲーション装着車は未確認です。
専用オーディオ装着車の場合と純正パネル開口幅に対し取り付ける製品の幅が異なる場合は下記部品が必要です。


純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考
オーディオ交換ガーニッシュ180mm	73821-65P00-PQ1	2,100円	パネル色ビュアホワイト
	73821-65P00-PQ2	2,100円	パネル色/パッションオレンジ
オーディオ交換ガーニッシュ200mm	73821-65P20-PQ1	2,500円	パネル色ビュアホワイト
	73821-65P20-PQ2	2,500円	パネル色/パッションオレンジ

パネル色ブラック、ガンメタも設定があります。詳しくは該当車両販売店の部品担当者にご相談ください。

- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
④ 若干奥まった取り付けになります。
⑤ 使用するねじ穴は図-2、図-4を参照してください。
⑥ UA-S71Dのパネルは使用しません。
⑦ 使用するねじ穴は図-3、図-4を参照してください。
⑧ パーキングとリバースを接続する場合は市販の電ロタッブを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



図の4点留めはD2取り付けの場合です。

2D取り付けの場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。

図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



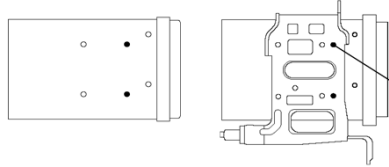


図-4

下図は左側面ねじ穴1カ所の拡大図です。
2カ所ともねじを仮留した状態から純正ブラケットをヘッドユニット
前方に寄せてから増し締めします。

図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



純正ブラケットねじ穴

ヘッドユニットねじ穴

* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

SUZUKI
HUSTLER

ハスラー(年式:H26/1～現在)

年式	型式	車両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		KSC	サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1003	01X	SS10	SW11		
				XS/US ツイーター	XS1703	US1703	XS1603 US1603	RS173S RS173	RS163S RS163	RS123	RS103							
H26/1～ 現在	DBA-MR31S		フロントドア⑥	純正 位置 ◎ ③	×	◎ ⑦⑧	×	◎ ①	×					純正 位置 ◎ ③	—	× ④	シート下 — ⑤	
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—	—						
			インナーブラケット SKX-201S②		◎ ⑧	◎ ⑧	◎	◎	◎									
			リアドア⑥	純正 位置 —	×	◎ ⑦⑧	×	◎ ①	×						純正 位置 —			—
			取付キット —		—	—	—	—	—	—	—	—						
			インナーブラケット SKX-201S②		◎ ⑧	◎ ⑧	◎	◎	◎									

備考

- ① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
標準スピーカー付車は留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで取付可能です。
スピーカー無し車はグロメット穴3カ所に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取り付けます。
- ② 別売インナーブラケットSKX-201S希望小売価格5,500円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
- ③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して、純正位置へ取付可能です。
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、取付穴はG2にてツイーターパネルにツイーターを取り付けます。
純正ツイーター無し車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取り外し、同位置へ取付可能です。
- ④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
- ⑥ ブラケットで塞げない穴は水漏れを防止するために塞ぎます。
- ⑦ 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属のブラケットを使用します。
標準スピーカーを留めていたグロメットを外してグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取り付けます。
スピーカー無し車も取付可能です。
- ⑧ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。

図-1
配線側から見た状態

