

取付車種	トヨタ アルファード (H14/5 ~ H20/5)
対象スピーカー	KFC-XS174S KFC-XS164S KFC-ST1004 KFC-RS174S KFC-RS164S
対象ブラケット	SKB-101

※ イラストは KFC-XS174S / KFC-XS164S / KFC-ST1004 で説明しています。


別売ツイーターインナーブラケット SKB-101 (希望小売価格 3,800 円 税抜き) を使用して取り付けます。

※ シアターサウンドシステム装着車は取付不可。


Step1 ツイーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツイーター取付方法の「●取り付け例 B: サーフエースマウント / 3 分解する」を参照し、ツイーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツイーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツイーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。






3. ツイーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪 4 カ所がツイーターの段差に引っ掛かるようにしっかりとめ込みます。

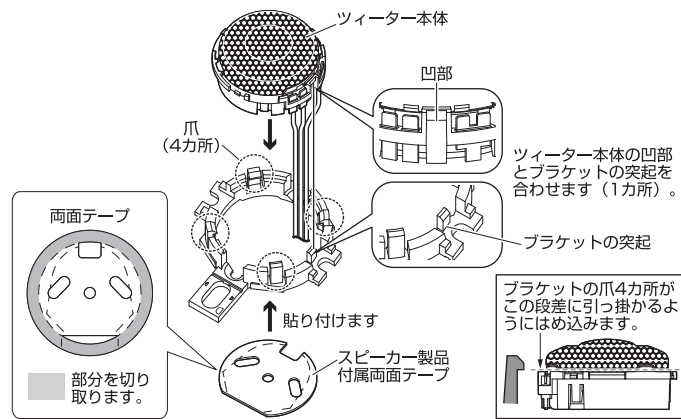

Step3 ツイーターを取り付ける

1. ツイーターに貼り付けた両面テープの台紙をはがします。
2. 取付穴の横にある半円状のガイドを車両側の小穴と並ぶように合わせながら、車両側のボルトにブラケットの穴をはめこみ、純正ナットを締め付けて固定します。

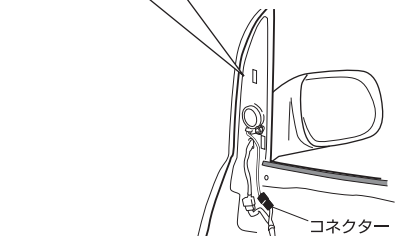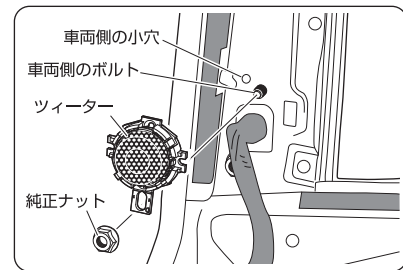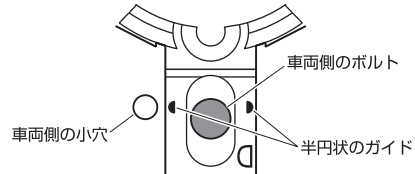

3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた【接続例 2】ウーファー部からネットワーク / ツイーターの配線をする (ドアガーニッシュおよびドアトリム純正ツイーター取付位置へ取り付けられる場合) を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. ドアトリムおよびガーニッシュを元の場所に取り付けます。

Step2 ツイーターを取り外す

1. ガーニッシュを取り外します。ガーニッシュは、クリップ、受け金具等で固定されています。
 2. インサイドハンドルカバーをこじって取り外し、タッピングねじを外します。
 3. アームレストグリップ下のキャップとタッピングねじを外します。
 4. 印クリップ付近をこじって、ドアトリムを取り外します。
 5. 裏面のインサイドハンドルケーブルとパワーウィンドウスイッチパネルのコネクターを外します。
 6. 純正ツイーターを純正ナットを外し、コネクターを外して取り外します。
- ※ ツイーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。

