

取付車種	トヨタ ヴィッツ (H17/2 ~ H22/12)
対象スピーカー	KFC-XS174S KFC-XS164S KFC-ST1004 KFC-RS174S KFC-RS164S
対象ブラケット	SKB-101

※ イラストは KFC-XS174S / KFC-XS164S / KFC-ST1004 で説明しています。


## 別売ツイーターインナーブラケット SKB-101 (希望小売価格 3,800 円 税抜き) を使用して取り付けます。

※ 純正ツイーターの配線をバイパスする必要があります。  
純正4スピーカー装着車に限り取付可。


### Step1 ツイーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツイーター取付方法の「●取り付け例 B: サーフエースマウント/3分解する」を参照し、ツイーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツイーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツイーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。




3. ツイーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪4カ所がツイーターの段差に引っ掛かるようにしっかりとめ込みます。

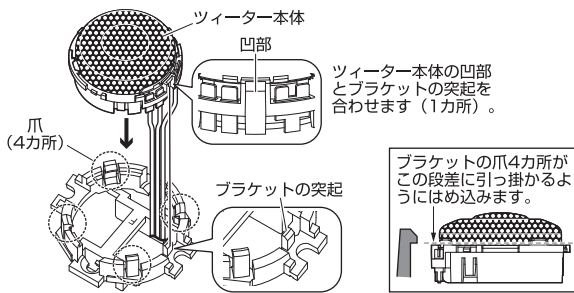


### Step3 ツイーターを取り付ける

1. 車両側純正ツイーターのコネクター配線を、下図を参照して、スピーカー製品付属のエレクトロタップなどを使用してバイパス接続します。

※ 接続しないとウーファーから音が出ません。



2. 純正ツイーターブラケットに、ツイーターを下図のようにはめ込みます。はめ込み部位にガタつきがある場合には接着剤等で補強します。



3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例1】センターユニットからネットワーク/ツイーターの配線をする(ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツイーター取付位置へ取り付けの場合)」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. 純正ツイーターのブラケットを元の場所に取り付けます。
5. フロントビラーガーニッシュを元の場所に取り付けます。

### Step2 ツイーターを取り外す

1. フロントビラーガーニッシュを取り外します。フロントビラーガーニッシュは、クリップ、差し込みなどで固定されています。
2. 純正ツイーターを、クリップ、差し込みを外して、コネクターを抜いて取り外します。
3. 純正ツイーターのブラケットを、爪勘合部分2カ所をこじって純正ツイーターより取り外します。

※ ツイーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。

