

取付車種	トヨタ ラクティス (H17/10 ~ H22/11)
対象スピーカー	KFC-XS174S KFC-XS164S KFC-ST1004 KFC-RS174S KFC-RS164S
対象ブラケット	SKB-101

※ イラストは KFC-XS174S / KFC-XS164S / KFC-ST1004 で説明しています。


別売ツイーターインナーブラケット SKB-101 (希望小売価格 3,800 円 税抜き) を使用して取り付けます。

※ 純正 6 スピーカー装着車に限り取付可。


## Step1 ツイーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツイーター取付方法の「●取り付け例 B: サーフエースマウント / 3 分解する」を参照し、ツイーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツイーター本体を取り外します。
2. SKB-101 付属のツイーターブラケットの下図の矢印部分を ニッパーなどで切り取ります。

※ 必要な部分を誤って切り取らないようご注意ください。




3. ツイーターを下図のようにブラケットに固定します。このときブラケットの爪 4 カ所がツイーターの段差に引っ掛かるようにしっかりとめ込みます。

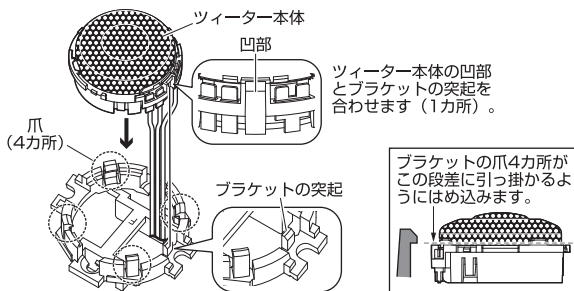


## Step3 ツイーターを取り付ける

1. 車両側純正ツイーターのコネクター配線を、下図を参照して、スピーカー製品付属のエレクトロタップなどを使用してバイパス接続します。

※ 接続しないとウーファーから音が出ません。



2. 純正ツイーターブラケットに、ツイーターを下図のようにはめ込みます。はめ込み部位にガタつきがある場合には接着剤等で補強します。



3. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた「【接続例1】センターユニットからネットワーク / ツイーターの配線をする(ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツイーター取付位置へ取り付けの場合)」を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
4. 純正ツイーターのブラケットを元の場所に取り付けます。
5. フロントビラゲーターニッシュを元の場所に取り付けます。

## Step2 ツイーターを取り外す

1. ドアミラーインサイドカバーをこじって取り外します。
2. インサイドハンドルカバー部のドアトリムを固定しているタッピングねじを外します。
3. パワーウインドスイッチパネルのポケット部を固定しているタッピングねじを外します。
4. 印クリップ付近をこじって、ドアトリムを取り外します。
5. 裏面インサイドハンドルケーブルを外します。
6. 純正ツイーターをタッピングねじ 2 本を外し、コネクターを外して取り外します。
7. 純正ツイーターのブラケットを、爪勘合部分 2 カ所をこじって純正ツイーターより取り外します。

※ ツイーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。

