

取付車種	トヨタ ヴィッツ (H26/4 ~ R2/1)
対象スピーカー	KFC-XS174S KFC-XS164S KFC-ST1004 KFC-RS174S KFC-RS164S
対象ブラケット	スピーカー製品付属のブラケット


※ イラストは KFC-XS174S / KFC-XS164S / KFC-ST1004 で説明しています。

スピーカー製品付属のブラケットを使用して取り付けます。


※ 純正ツイーターの配線をバイパスする必要があります。

Step1 ツイーターの準備加工

1. 製品付属の取付説明書のツイーター取付方法の「●取り付け例 B：サーフェスマウント／3分解する」を参照し、ツイーターから化粧パネルを外し、スタンドの取付金具からツイーター本体を取り外します。
2. スピーカー製品付属のブラケットの ○ 部分 (3カ所) をニッパーなどで切り取ります。

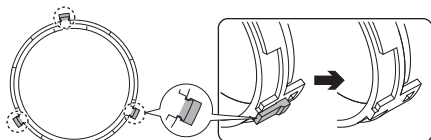



3. 加工したブラケットにツイーター本体をはめ込みます。
4. スピーカー製品付属の両面テープを必要な部分 (下図参照) をはさみなどで切り取ります。
5. 両面テープの片面の台紙をはがし、スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けます。

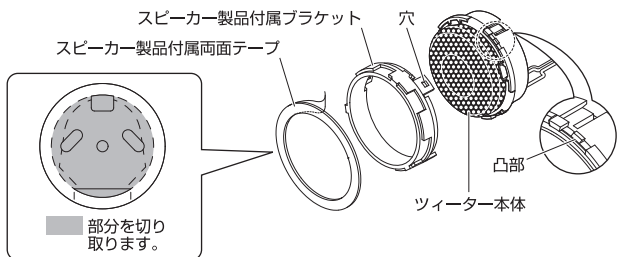

Step2 ツイーターを取り外す

1. フロントピラーガーニッシュ (以下ガーニッシュ) を純正ツイーターのコネクターを抜いて取り外します。ガーニッシュは、クリップ、差し込みなどで固定されています。サイドエアバッグ&カーテンシールドエアバッグ付き車の場合は、クリップは先端部を90°回して引っ掛かりを外します。

- ※ クリップを破損した場合は別途このクリップを購入して交換が必要です。
- ※ カーテンシールドエアバッグインフレーターを傷つけないように注意してください。

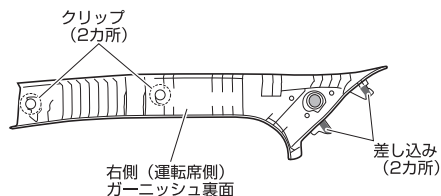
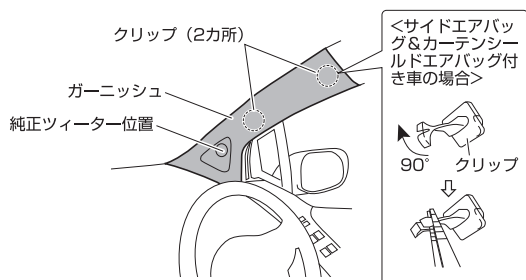


2. 純正ツイーターをガーニッシュから取り外します。純正ツイーターは爪3カ所で固定されています。この爪を変形、破損しないように取り外してください。

※ ツイーターの取り外しは Step3 の図も参照して行ってください。


Step3 ツイーターを取り付ける

1. スピーカー製品付属のブラケットに貼り付けた両面テープの片面の台紙をはがします。
2. ガーニッシュの裏側より図のような角度でツイーターを取り付けます。このときガーニッシュの爪3カ所がツイーターの段差に引っ掛かるようにしっかりとめ込みます。

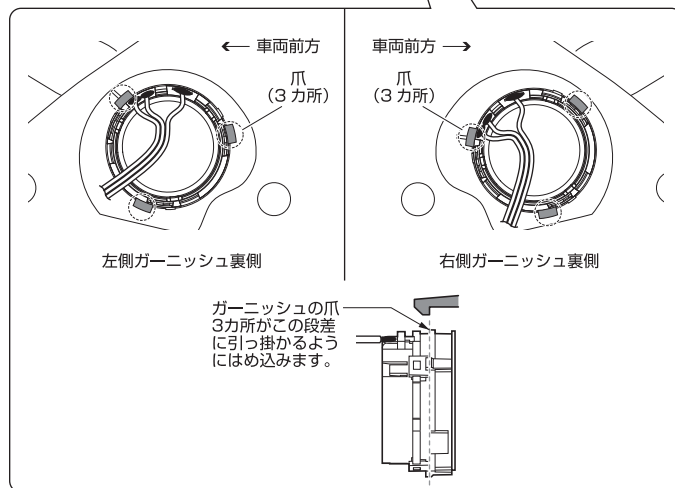

3. 車両側純正ツイーターのコネクター配線を、下図を参照して、スピーカー製品付属のエレクトロタップなどを使用してバイパス接続します。

※ 接続しないとウーファーから音が出ません。



4. スピーカー製品付属の取付説明書の接続のしかた【接続例1】センターユニットからネットワーク／ツイーターの配線をする(ダッシュボードおよびダッシュボード純正ツイーター取付位置へ取り付けの場合)を参照し、同付属のネットワーク付きコードを使用して接続配線します。
5. ガーニッシュを元の場所に取り付けます。