






年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H28/12~ H29/12	DAA-MK42S	①	D1/D2 	× ②	UA-S82DK ⑧ または UA-S79D	5,500円 5,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	×	UA-S77D ④	4,000円	取付キットに 同梱	—			
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 								
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① 標準は200mm窓口のオーディオレス設定です。
8インチナビ装着車と全方位モニター付ナビゲーション装着車は未確認です。
200mmワイドモデルの純正ナビゲーションまたはオーディオ装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ② 純正オプションのスピードナット品番39325-72M00参考価格50円(税抜き)を4個、スクリュー品番09139-05048参考価格60円(税抜き)を4個購入する必要があります。
- ③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ④ UA-S77D付属パネルは使用しません。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ⑥ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-3を参照してください。
- ⑦ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑧ ブラケットの板金が見える場合は図-4を参考に斜線部分に黒テープ(ヒメロン等)を貼ってください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

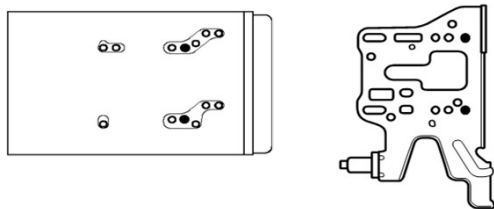


図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

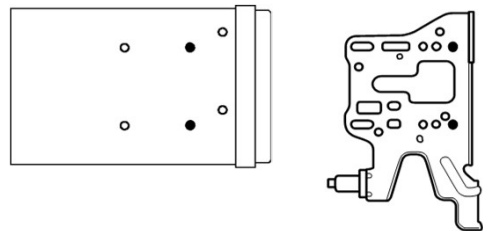


図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。


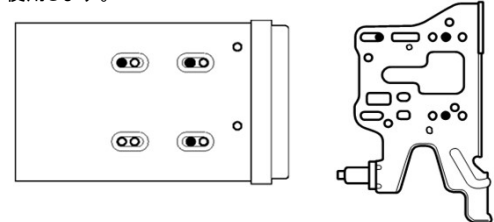


図-4

図は左ブラケットですが右ブラケットも同様の位置に貼り付けます。黒テープのサイズは、目安として10×90mmです。



* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H28/12~ H29/12	DAA-MK42S		純正ツイーター位置 ダッシュ	—	◎ ③	—	—	◎ ③	—	—	—	—	◎ ③	× ④	シート下 ◎ ⑤		
			フロントドア	×	×	×	×	×	×								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット SKX-202S①	×	◎ ②	×	×	◎ ②	◎ ②								
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			リアサイド⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			取付キット — インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	◎ ⑦	△ ⑧	◎ ⑧⑨	—				—
備考	<p>① 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>② ガラスに当たるために取付不可です。</p> <p>③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、取付穴はG2にてツイーターパネルにツイーターを取り付けます。純正ツイーター無し車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取り外し、同位置へ取付可能です。</p> <p>④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑤ 運転席シート下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。助手席シート下はバッテリーがあるために取付不可です。</p> <p>⑥ 純正スピーカーブラケット品番99000-99076-N60参考価格3,000円(税抜き)が必要です。スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカーコネクタは目隠しパネルの裏面に装備されています。</p> <p>⑦ 付属の小ねじ・ナットを使用して標準スピーカーグロメット穴3カ所に純正スピーカーブラケットを取り付けます。</p> <p>⑧ スピーカー取付面の穴開け加工位置の凹部3カ所にねじ穴加工で純正スピーカーブラケットを取り付けます。外周に隙間ができます。</p> <p>⑨ 配線は図-1を参照して加工接続します。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>																

図-1
配線側から見た状態

