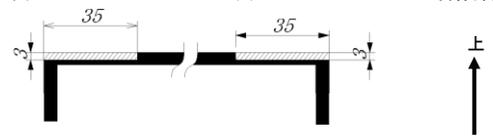


SUZUKI

MR WAGON

MR ワゴン(年式:H18/1~H23/1)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売 価格 (税抜き)
					型番	希望小売 価格 (税抜き)	型番	希望小売 価格 (税抜き)			
H18/1~ H23/1	CBA-MF22S DBA-MF22S	2D窓口車	D1/D2 	×	UA-S71D ②	3,500円	取付キットに 同梱	-	⑤	-	
			2D 								
		専用 オーディオ 装着車	D1/D2 		×	UA-S69D ③④	6,500円	取付キットに 同梱			-
			2D 								
備考	<p>① D1取付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>② 2mm奥まった取付けになります。 UA-S71Dの取付説明書記載の純正パネル裏面のボス穴リブは削らずに図-1を参照してUA-S71Dのパネルの一部を削る加工が必要です。</p> <p>③ ハザードスイッチを付け替える必要があります。</p> <p>④ パネル色は黒です。</p> <p>⑤ 取り付けるセンターユニットのアンテナが埋め込みタイプの場合には 市販のJASOアンテナ延長コードを使用したほうが取付作業が楽になります。</p> <p>図-1 UA-S71Dパネル加工寸法 斜線部分を削ります。</p> 										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H18/1~ H23/1	CBA-MF22S DBA-MF22S		純正ツィーター位置 ダッシュ	◎ ⑥	◎ ⑥	◎ ⑥	—	◎ ⑥	—	—	—	—	◎ ⑥	× ⑦			
			フロントドア	×	×	◎ ②④	◎ ②④	×	×								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			インナーブラケット SKX-202S②⑤	◎ ③	◎	◎	◎	◎	◎								
			純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			リアドア①	×	×	◎ ②④	◎ ②④	×	×								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			インナーブラケット SKX-202S②⑤	◎ ③	◎	◎	◎	◎	◎								
備考	<p>① スピーカー無し車も取付可能です。 目隠しパネルがねじとグロメットで固定されていて、スピーカーコネクタも装備されています。</p> <p>② グリルが干渉する場合には干渉する部分を切り取ります。</p> <p>③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p> <p>④ 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカーあるいは目隠しパネルを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで取付可能です。 スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで付属ブラケットを取り付けます。</p> <p>⑤ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>⑥ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG2にてツィーターパネルにツィーターを取り付けます。 純正ツィーター無し車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取り外し、同位置へ取付可能です。</p> <p>⑦ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p>																

図-1
配線側から見た状態

