







年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H28/4~ 現在	DBA-M700A DBA-M710A 5BA-M700A 5BA-M710A	①	D1/D2 	×	UA-D68D	4,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W 	○	-	-	-	-			
			上項以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	KNA-200WT	3,000円			
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-711T	1,500円			
200mmパネルDDXモデル 											

備考

① ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

③ オーディオレス車は純正部品ナビオーディオ取付キット品番08695-B1020参考価格800円(税抜き)が必要です。
ただし、オーディオレス車でもオーディオレスカバー装着車は上記ナビオーディオ取付キットが装着されています。

④ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-1を参照してください。

⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
若干奥まった取り付けになります。

⑥ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は6カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。


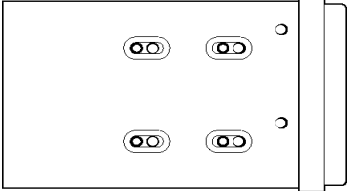


図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。



* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サマソ	SW	備考		
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11			
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104							
H28/4~ 現在	DBA-M700A DBA-M710A 5BA-M700A 5BA-M710A		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			フロントドア	—	◎ ⑨	—	—	◎ ⑨	◎ ⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			インナーブラケット SKX-202S	x ①	—	x ①	x ①	—	—	—	—	—	—	—	—	x ⑦	◎ ⑧	シート下
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			リアドア②	—	◎ ③⑨	◎ ⑤⑥	◎ ⑤⑥	◎ ③⑨	◎ ③⑨	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
インナーブラケット SKX-202S④	x ①	—	◎ ⑥	◎ ⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

備考

- ① ドアトリム裏面とのクリアランスが不足するために取付不可です。
- ② スピーカー無し車でも可能です。コネクターは開口部前方斜め上付近に仮留めされています。
- ③ スピーカー無し車は3点ねじ穴加工して取り付けます。グロメット穴は塞いでください。
- ④ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
- ⑤ 図-1を参照してカットした付属ブラケットを使用します。
標準スピーカーを留めていたグロメットを外してグロメット穴3カ所に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで取り付けます。
使用ねじ穴位置も図-1を参照してください。
- ⑥ スピーカーグリル裏面の円周リブの全周を高さ14mm切り取ります。
- ⑦ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑧ 装備によりスペースが無い場合があります。
- ⑨ 取付説明書のダイハツ車の取付例を参照して取り付けます。

