TOYOTA

PORTE　　ポルテ（年式：H24/7～R2/9）

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税込）	型番	希望小売価格（税込）	型番	希望小売価格（税込）	
H24/7～R2/9	DBA-NCP141 DBA-NCP145 DBA-NSP140 DBA-NSP141 5BA-NSP141 3BA-NCP145	①	D1/D2 ②	×	UA-Y53D	4,400円	取付キットに同梱	―	―	―	―
			2D								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W	○	―	―	―	―	―	―	
			上項以外の200㎜パネルAVナビゲーションシステム ⑥	○	―	―	KNA-200WT	3,300円	―	―	
			200㎜エスカッション付属オーディオモデル ③	×	UA-Y53D ⑤	4,400円	取付キットに同梱	―	―	―	
			200㎜パネルDDXモデル ④⑥								

備考

① H29/12現在、全車200mm窓口車であり、専用オーディオ(ナビ)の設定はありません。
　ディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
　ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,100円（税込）を使用します。
③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
④ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
⑤ UA-Y53D同梱のパネル（L）（R）は使用しません。
⑥ 取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は5カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めします。



TOYOTA

PORTE　　ポルテ（年式：H24/7～R2/9）

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104	KFC E1056J	ST1004	サテライト SS10	SW SW11	備考
H24/7～R2/9	DBA-NCP141 DBA-NCP145 DBA-NSP140 DBA-NSP141 5BA-NSP141 3BA-NCP145		純正ツィーター位置 －	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	× ⑦	シート下 － ⑧	
			ダッシュ	－	－	－	－	－	－	× ①	◎ ③	◎ ②③ ⑨	－			
			取付キット －	－	－	－	－	－	－							
			インナーブラケット －	－	－	－	－	－	－							
			純正ツィーター位置 －	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－			
			リアサイド	－	－	－	－	－	－	◎ ④⑤ ⑨	◎ ⑤ ⑨	◎ ⑤⑥ ⑨	－			
			取付キット －	－	－	－	－	－	－							
			インナーブラケット －	－	－	－	－	－	－							

備考

① 外周の段差に乗り上げるため取付不可です。
② 長穴ねじ穴部分が前方リブに当たり浮きますが締め込んで取付可能です。
③ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
④ スピーカー取付面に干渉するねじ穴部分2カ所を、図-2を参照して折り曲げます。
⑤ 配線は純正スピーカーの端子にはんだ付けされている配線を切り取り、赤を(＋)黒を(－)に加工(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
⑥ スピーカー取付面に干渉するねじ穴部分2カ所を、図-3を参照して切り込みに沿って切り取ります。
⑦ リクライニングした状態のヘッドレストに干渉するために取付不可です。
⑧ フロントシート下はスペースがありません。
⑨ 純正ねじを使用します。

図-1
配線側から見た状態



図-2

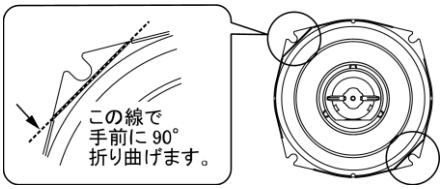

図-3
長穴取付部の 2 カ所を
切り取ります。