



年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H31/2~ 現在	3DA-CV1W	①	200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	UA-M39P	2,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	
			②								200mmパネルAV ナビゲーションシステム 

備考

- ① オーディオレス+6スピーカー車の情報です。
純正ブラケットの位置決め様突起(左右計4カ所)を削る必要があります。
純正部品ワイド2DINナビゲーションパネル品番MZ598405参考価格15,000円(税抜き)が必要です。
開口幅はWIDEサイズですが2DおよびD2取付は左右の隙間を埋める手段が無いために取付不可です。
- ② 電動パーキングブレーキ装着車に以下の機種を取り付ける場合は、パーキング検出コードは接続しないでください。
MDV-M807HDW、MDV-S707W、MDV-D707BTW、MDV-L407W、MDV-D407BTW、MDV-D307BTW、MDV-D307W、MDV-M906HDW、
MDV-S706W、MDV-L406W、MDV-D706BTW、MDV-D406BTW、MDV-D306W、MDV-Z905W、MDV-M705W、MDV-L505W、
MDV-L405W、MDV-D505BTW、MDV-D405BTW、MDV-D305W、MDV-Z904W、MDV-Z704W、MDV-L504W、MDV-L404W、
MDV-D504BTW、MDV-D404BTW、MDV-D304W、MDV-L503W、MDV-L403W、MDV-D503W、MDV-D403W、MDV-Z702W、
MDV-X702W、MDV-L502W、MDV-D502BTW、MDV-Z701W、MDV-X701W
上記以外のパーキング検出コードの接続が必要な機種は取付不可です。
- ③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-2を参照してください。
- ④ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。





図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。



* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H31/2~ 現在	3DA-CV1W	5ドア ⑨	純正ツイーター位置 ダッシュ	×	×	×	—	×	—	—	—	—	×	×	シート下 ◎ ⑧	
			フロントドア	×	×	◎ ①⑤	◎ ①⑤	×	×	—	—	—	—			
			取付キット SKM-301S②⑬	◎	◎ ④	—	—	◎ ④	◎ ④	—	—	—	—			
			インナーブラケット SKX-202S③⑤	◎	◎ ④	◎	◎	◎ ④	◎ ④	—	—	—	—			
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアドア	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—			
			取付キット SKM-301S②⑩ インナーブラケット SKX-202S①	△ ⑬	△ ④⑬	△ ⑬	△ ⑬	△ ④⑬	△ ④⑬	—	—	—	—			

備考

- ① 取付説明書を参照して三菱(2)/日産(2)カットした付属ブラケットを使用します。
- ② 別売スピーカー取付キットSKM-301S希望小売価格4,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はMです。
- ④ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑤ 端子は鉄板に触れない位置にします。
- ⑥ 純正ツイーターとはサイズが異なるために取付不可です。
- ⑦ トリムの裏リブや湾曲など金具の差し込みを支障があるために取付不可です。
- ⑧ 装備によりスペースが無い場合があります。
- ⑨ 6スピーカー装着車の情報です。
- ⑩ 図-2を参照してSKM-301Sのブラケットの突起6カ所を削り取ります。
- ⑪ ワッシャーが使用できないために、ボルトナット留めができず取付不可です。
- ⑫ 図-3を参照してブラケット側面の位置だしのリブを、左右リアドアともに向かって右斜め下方向に向けブラケットを取り付けます。スピーカー端子を、左右リアドアともに向かって左斜め上に向け図-3の矢印のスピーカー取付穴にスピーカーを取り付けます。
- ⑬ SKM-301Sの取付説明書の使用ねじ穴とスピーカー端子位置を参照して取り付けます。

図-1
配線側から見た状態




図-2

SKM-301S ブラケット突起加工





図-3

ブラケットの取付方向



スピーカー取付方向
端子(裏側)

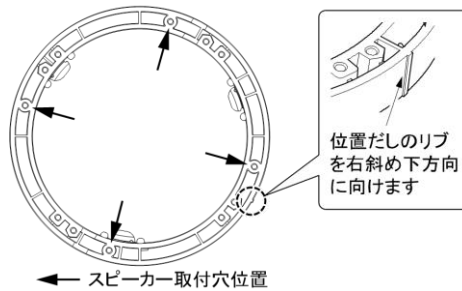