

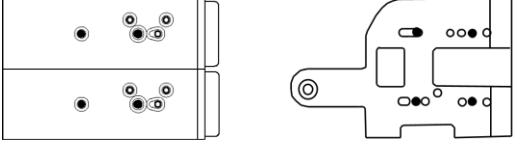


**SUZUKI**

Jimny SIERA

ジムニーシエラ(年式:H16/10~H30/2)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H16/10~ H30/2	ABA-JB43W	① ②	D1/D2  ③ 2D 	×	UA-S71D ④	3,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	
備考	<p>① アンテナ無し車は市販AM/FMラジオアンテナが必要です。</p> <p>② 純正ナビゲーションまたはオーディオ装着車は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図の4点留めはD2取り付けの場合です。 2D取り付けの場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。</p> 										

SUZUKI

Jimny SIERA

ジムニーシエラ(年式:H16/10~H30/2)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H16/10~ H30/2	ABA-JB43W		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	× ⑦	シート下 ◎ ⑧		
			キックパネル①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	×	◎	◎	—				
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	—				
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			リアサイド②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	—				
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	—				
備考	<p>① スピーカー無し車でも取付可能です。コネクター装着されていない場合は引き直しが必要です。</p> <p>② スピーカー無し車でも取付可能ですが配線は引き直しが必要です。また、スピーカー装着車のコネクター形状と極性は未確認です。スピーカー無し車のグリル裏面の目隠しシールを剥がします。</p> <p>③ 配線に干渉するために取付不可です。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工接続します。</p> <p>⑤ 純正スピーカー装着車は純正ねじを使用して取り付け、スピーカー無し車はねじ穴加工します。</p> <p>⑥ 図-2を参照してスピーカーねじ穴部分を切り取ります。純正ねじを使用します。</p> <p>⑦ スピーカー無し車はφ5ねじを別途用意します。</p> <p>⑧ トリム傾斜角45度以上のため、取付不可です。</p> <p>⑧ 装備によりスペースが無い場合があります。</p>																

図-1  
配線側から見た状態




図-2  
長穴取付部の2カ所を切り取ります。

