






年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H30/12~ 現在	DBA-HA36S HBD-HA36V ①	②	D1/D2 	×	UA-S82DK ⑤⑩⑪ または UA-S79D ⑤⑩ または UA-S71D ⑤⑨	5,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 		5,500円						
			3,500円								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	×	UA-S71D ④	3,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-762H	1,500円	-	-	
200mmパネルDDXモデル 	-	-	-		-	-	-				

備考

① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。

ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。

② 専用オーディオ装着車の場合と純正パネル開口幅に対し取り付ける製品の幅が異なる場合は下記部品が必要です。

純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考
オーディオ交換ガーニッシュ 200mmワイド用	73821-74P20-PUV	1,800円	VAN(商用)用、アイボリー
オーディオ交換ガーニッシュ 200mmワイド用	73821-74P20-5PK	1,800円	専用オーディオ用、グレージュ

純正ブラケットは全車標準装備。

③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。

④ UA-S71Dのパネルは使用しません。

⑤ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。

⑥ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。

⑦ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。若干奥まった取り付けになります。

⑧ パーキングトリバースを接続する場合は市販の電極ロッドを使用します。

⑨ 2DIN窓口車の場合です。

⑩ 専用オーディオと200mm窓口車の場合です。

⑪ ブラケットの板金が見える場合は図-4を参考に斜線部分に黒テープ(ヒメロン等)を貼ってください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。図の4点留めはD2取り付けの場合です。

2D取り付けの場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。

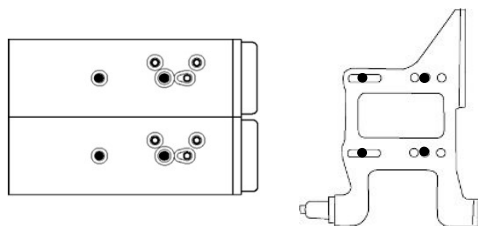


図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

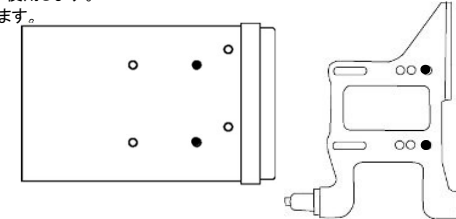


図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。


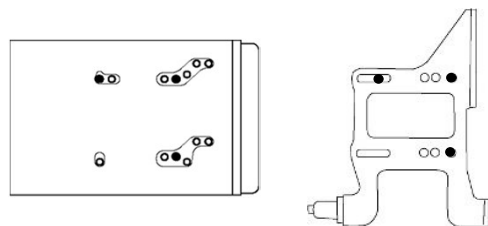


図-4

図は左ブラケットですが右ブラケットも同様の位置に貼り付けます。黒テープのサイズは、目安として10×90mmです。



\* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト SS10	SW SW11	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004			
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
H30/12~ 現在	DBA-HA36S HBD-HA36V		純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	× ⑤	シート下 ◎ ⑥	
			フロントドア①	×	×	◎ ②	◎ ②	×	×							
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			インナーブラケット SKX-202S③	◎ ⑦	◎	◎	◎	◎	◎							
			純正ツィーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
			リアドア①④	×	×	◎ ②	◎ ②	×	×							
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
インナーブラケット SKX-202S③	◎ ⑦	◎	◎	◎	◎	◎										
備考	<p>① ブラケットで塞げない穴は水漏れを防止するために塞ぎます。</p> <p>② 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。 スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで付属ブラケットを取り付けます。</p> <p>③ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>④ スピーカー無し車でも取付可能です。配線は引き直しが必要です。</p> <p>⑤ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑥ 助手席シート下はスペースがありません。運転席シート下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑦ スピーカー装着車の配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p>															

図-1  
配線側から見た状態

