MAZDA

FLAIR CROSS OVER　　フレア クロス オーバー（年式：H30/11～R1/12）

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター				
					型番	希望小売価格（税込）	型番	希望小売価格（税込）	型番	希望小売価格（税込）	
H30/11～R1/12	DAA-MS41S	①	D1/D2 ②	× ③	UA-S82DK ⑨ またはUA-S79D	6,050円 6,050円	取付キットに同梱	－	－	－	－
			2D								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の200㎜パネルAVナビゲーションシステム ④⑤	×	UA-S71D ⑥	3,850円	取付キットに同梱	－	－	－	
			200㎜エスカッション付属オーディオモデル ④⑦	○	－	－	CA-762H	1,650円	－	－	
			200㎜パネルDDXモデル ④⑤⑧								

備考

① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
ディーラーオプションの8インチナビゲーション装着車は未確認です。
② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,100円（税込）を使用します。
③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
④ 若干奥まった取り付けになります。
⑤ 使用するねじ穴は図-2、図-4を参照してください。
取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-5、図-4を参照してください。
⑥ UA-S71Dのパネルは使用しません。
⑦ 使用するねじ穴は図-3、図-4を参照してください。
⑧ バーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
⑨ ブラケットの板金が見える場合は図-6を参考に斜線部分に黒テープ(ヒメロン等)を貼ってください。

図-1
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図の4点留めはD2取り付けの場合です。
2D取り付けの場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。



図-2
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

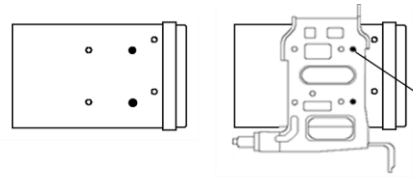

図-3
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

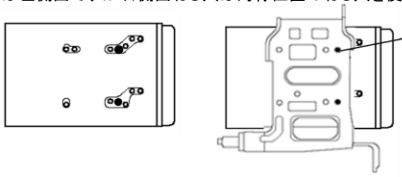

図-4
下図は側面ねじ穴1カ所の拡大図です。
2カ所ともねじを仮留した状態から純正ブラケットをヘッドユニット前方に寄せてから増し締めします。



図-5
図は左側面ですが右側面ねじ穴は
対称位置のねじ穴を使用します。

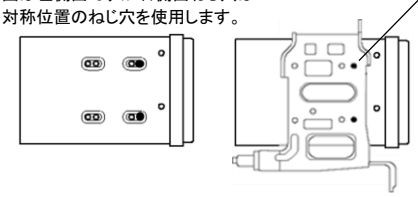

図-6
図は左ブラケットですが右ブラケットも同様の位置に貼り付けます。
黒テープのサイズは、目安として10×90㎜です。



MAZDA

FLAIR CROSS OVER　　フレアクロスオーバー（年式：H30/11～R1/12）

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104	KFC E1056J	ST1004	サテライト SS10	SW SW11	備考
H30/11～R1/12	DAA-MS41S		純正ツィーター位置 ダッシュ	◎ ③	◎ ③	◎ ③	ー	◎ ③	ー	ー	ー	ー	◎ ③	×	シート下 ー	
			フロントドア⑥	×	×	◎ ①	◎ ①	×	×	ー	ー	ー	ー			
			取付キット ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー							
			インナーブラケット SKX-202S②	◎ ⑦	◎	◎	◎	◎	◎							
			純正ツィーター位置 ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	④	⑤	
			リアドア⑥	×	×	◎ ①	◎ ①	×	×	ー	ー	ー	ー			
			取付キット ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー							
			インナーブラケット SKX-202S②	◎ ⑦	◎	◎	◎	◎	◎							

備考

① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
　標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。
　スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーでブラケットを取り付けます。
② 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格6,380円（税込）を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
　ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。
③ 別売ツィーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格4,180円（税込）を使用して取付可能です。
　ツィーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、取付穴はG2にてツィーターパネルにツィーターを取り付けます。
　純正ツィーター無し車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取り外し、同位置へ取付可能です。
④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
⑥ ブラケットで塞げない穴は水漏れを防止するために塞ぎます。
⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ）で接続します。

図-1
配線側から見た状態