






年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番	希望小売価格 (税抜き)	
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H27/5~ H28/12	DAA-MK42S	2D 窓口車 ①	D1/D2  ③	×	UA-S77D ④	4,000円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
		2D 									
		② MDV-Z700W, Z701W.X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム  ⑥⑧ 200mmエスカッション付属 オーディオモデル  ⑤ 200mmパネルDDXモデル  ⑥⑦⑧									

備考

- ① 8インチナビ装着車は未確認です。標準は2Dサイズのオーディオレス設定です。ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ② 2D窓口車は下記部品が必要です。オーディオ交換ガーニッシュはハザードスイッチを付け替える必要があります。オーディオ交換ガーニッシュは3色のうちから必要なパネル色を選んで購入してください。

純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考
オーディオ交換ガーニッシュ	73821-81MA0-PGP	2,000円	パネル色ブラウン(200mmワイドモデル用)
オーディオ交換ガーニッシュ	73821-81MB0-ZJB	3,500円	パネル色ピアノブラック調塗装(200mmワイドモデル用)
オーディオ交換ガーニッシュ	73821-81MB0-ZML	3,500円	パネル色シルバー塗装(200mmワイドモデル用)

- ③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ④ 2DおよびD2取付は2mm奥まった取り付けになります。200mmパネルモデル取り付け時はUA-S77D付属パネルは使用しません。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ⑥ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
- ⑦ パーキングトリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑧ 取り付けれるねじ穴を選択できる機種は図-3を参照してください。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

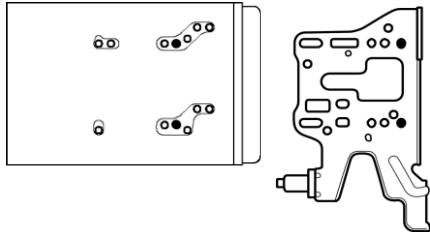


図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。


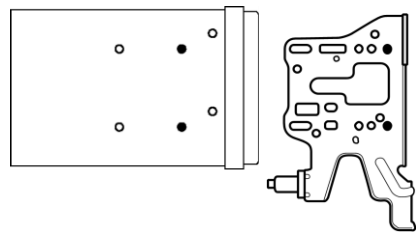


図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

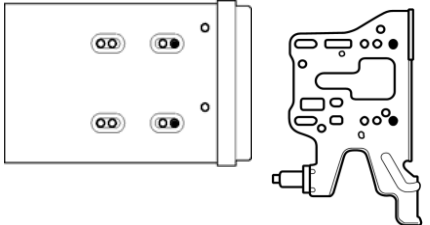

\* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H27/5~ H28/12	DAA-MK42S		純正ツイーター位置 ダッシュ	—	◎ ③	—	—	◎ ③	—	—	—	—	◎ ③	× ④	シート下 ◎ ⑤		
			フロントドア	×	×	×	×	×	×								
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—
			インナーブラケット SKX-202S①	×	◎ ②	×	×	◎ ②	◎ ②								
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			リアサイド⑥	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				
			取付キット — インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	◎ ⑦	△ ⑧	◎ ⑧⑨	—				
備考	<p>① 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>② ガラスに当たるために取付不可です。</p> <p>③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、取付穴はG2にてツイーターパネルにツイーターを取り付けます。純正ツイーター無し車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取り外し、同位置へ取付可能です。</p> <p>④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑤ 運転席シート下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。助手席シート下はバッテリーがあるために取付不可です。</p> <p>⑥ 純正スピーカーブラケット品番99000-99076-N60参考価格3,000円(税抜き)が必要です。スピーカー無し車でも取付可能です。スピーカーコネクターは目隠しパネルの裏面に装備されています。</p> <p>⑦ 付属の小ねじ・ナットを使用して標準スピーカーグロメット穴3カ所に純正スピーカーブラケットを取り付けます。</p> <p>⑧ スピーカー取付面の穴開け加工位置の凹部3カ所にねじ穴加工で純正スピーカーブラケットを取り付けます。外周に隙間ができます。</p> <p>⑨ 配線は図-1を参照して加工接続します。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>																

図-1  
配線側から見た状態

