

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H26/1~ H30/11	DBA-MR31S DAA-MR41S	①	D1/D2 	×	UA-S71D ③	3,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	×	UA-S71D ⑥	3,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-762H	1,500円	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											

備考

① ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。

ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。  
 メーカーオプションのスマートフォン連携ナビ装着車は未確認です。  
 ディーラーオプションの8インチナビゲーション装着車は未確認です。  
 専用オーディオ装着車の場合と純正パネル開口幅に対し取り付ける製品の幅が異なる場合は下記部品が必要です。

純正部品名	品番	参考価格(税抜き)	備考
オーディオ交換ガーニッシュ180mm	73821-65P00-PQ1	2,100円	パネル色ピュアホワイト
	73821-65P00-PQ2	2,100円	パネル色パッションオレンジ
オーディオ交換ガーニッシュ200mm	73821-65P20-PQ1	2,500円	パネル色ピュアホワイト
	73821-65P20-PQ2	2,500円	パネル色パッションオレンジ

パネル色ブラック、ガンメタも設定があります。詳しくは該当車両販売店の部品担当者にご相談ください。

- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ④ 若干奥まった取り付けになります。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-2、図-4を参照してください。
- ⑥ UA-S71Dのパネルは使用しません。
- ⑦ 使用するねじ穴は図-3、図-4を参照してください。
- ⑧ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  
 図の4点留めはD2取り付けの場合です。  
 2D取り付けの場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

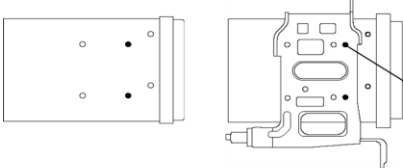


図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。


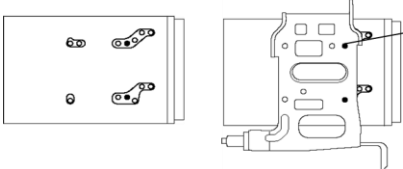


図-4

下図は左側面ねじ穴1カ所の拡大図です。  
 2カ所ともねじを仮留した状態から純正ブラケットをヘッドユニット  
 前方に寄せてから増し締めします。



\* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。  
 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考		
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004				SS10	SW11
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104							
H26/1~ H30/11	DBA-MR31S DAA-MR41S		純正ツイーター位置 ダッシュ	◎	◎	◎	-	◎	-	-	-	-	◎	× ④	シート下 - ⑤			
			③	③	③	-	③	-	-	-	③							
			フロントドア⑥	×	×	◎	◎	×	×	-	-	-	-					
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
			インナーブラケット SKX-202S②	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-						
			⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	-	-	-							
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
リアドア⑥	×	×	◎	◎	×	×	-	-	-	-								
取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
インナーブラケット SKX-202S②	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-									
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	-	-	-										

備考

- ① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。  
標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。  
スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで付属ブラケットを取り付けます。
- ② 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。  
ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。
- ③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。  
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、取付穴はG2にてツイーターパネルにツイーターを取り付けます。  
純正ツイーター無し車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取り外し、同位置へ取付可能です。
- ④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
- ⑥ ブラケットで塞がない穴は水漏れを防止するために塞ぎます。
- ⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。

図-1  
配線側から見た状態

