






年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					備考		
				キットレス	取付キット		配線コネクター			オプション	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)		型番	希望小売価格(税抜き)
H27/6~ R1/6	DBA-HE33S ①	②	D1/D2 	×	UA-S71D ④	3,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	-
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	×	UA-S71D ⑤	3,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 								
200mmパネルDDXモデル 	○	-	-	CA-762H	1,500円	-	-				

備考

- ① 8インチナビゲーション付車は未確認です。  
メーカーオプションおよびディーラーオプションナビゲーション装着車(8インチナビゲーションは除く)は同等のシステムに付け替えることができます。ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ② 標準装備CD・AM/FM付車の場合、オーディオブラケット(右側)品番39321-80P10、(左側)品番39322-80P10、参考価格 各490円(税抜き)とインパネセンターガーニッシュ品番73822-80P10-PGP、参考価格1,800円(税抜き)が必要です。  
メーカーオプション全方位モニター付メモリーナビ付車の場合、市販のホンダ車用GTアンテナ変換コードが必要です。  
メーカーオプション全方位モニター付メモリーナビまたは標準装備CD・AM/FM装着車の場合と純正パネル開口幅に対し取り付ける製品の幅が異なる場合は下記部品が必要です。

純正部品名	品番	参考価格(税抜き)
オーディオ交換ガーニッシュ2DIN用	73821-80P10-QA8	1,500円
オーディオ交換ガーニッシュ200mmワイド用	73821-80P30-QDA	2,500円

- ③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ⑤ UA-S71Dのパネルは使用しません。
- ⑥ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
- ⑦ 若干奥まった取り付けになります。
- ⑧ パーキングトリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。
- ⑨ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。取り付けのねじ穴を選択できる機種は図-4を参照してください。

図-1  
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  
2D取付時は後方下段ねじ穴は使用しません。




図-2  
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

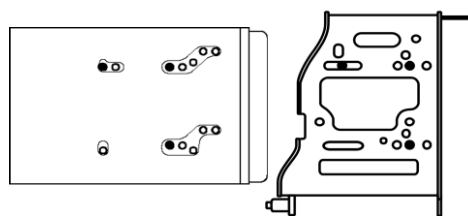


図-3  
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。


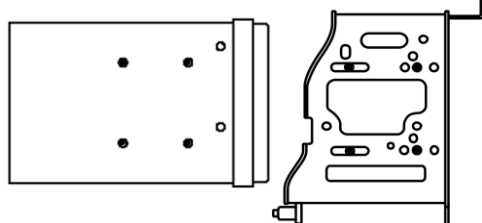


図-4  
図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。  
図のねじ穴位置指定は4カ所ですがこの内の3カ所をねじ留めます。

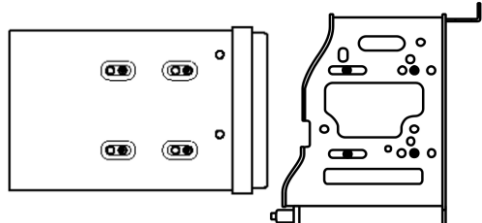

\* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。  
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車両タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H27/6~ R1/6	DBA-HE33S		純正ツイーター位置 ダッシュ	◎	◎	◎	-	◎	-	-	-	-	◎	× ④	シート下 ◎ ⑤		
			フロントドア	×	×	◎	◎	×	×								
			取付キット -	-	-	①	①	-	-								
			インナーブラケット SKX-202S②	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
			リアドア⑥	×	×	◎	◎	×	×								
			取付キット -	-	-	-	-	-	-								
インナーブラケット SKX-202S②	◎	◎	◎	◎	◎	◎											
備考	<p>① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。 スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで付属ブラケットを取り付けます。</p> <p>② 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はF、取付穴はG2にてツイーターパネルにツイーターを取り付けます。 純正ツイーター無し車も、純正位置にはめ込まれているパネルを取り外し、同位置へ取付可能です。</p> <p>④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑤ 助手席シート下はリチウムイオンバッテリー収納場所のためスペースがありません。 運転席は取付可能ですが、装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑥ ブラケットで塞げない穴は水漏れを防止するために塞ぎます。 スピーカー無し車も取付可能ですが配線の引き直しが必要です。</p> <p>⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。</p>																

図-1  
配線側から見た状態

