

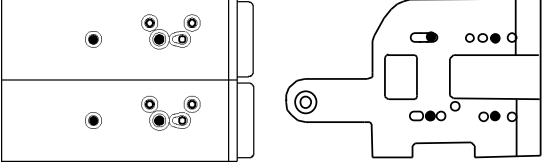


SUZUKI

Jimny

ジムニー(年式:H16/10~H30/2)

年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格 (税抜き)
					型番	希望小売価格 (税抜き)	型番	希望小売価格 (税抜き)			
H16/10~ H30/2	ABA-JB23W	① ②	D1/D2  2D 	×	UA-S71D ④	3,500円	取付キットに 同梱	—	—	—	—
備考	<p>① アンテナ無し車は純正オプションのラジオアンテナ本体品番39250-81A01参考価格2,900円(税抜き)と フィーダー線品番39271-76J00参考価格1,450円(税抜き)が必要です。</p> <p>② 純正ナビゲーションまたはオーディオ装着車は同等のシステムに付け替えることができます。 ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。</p> <p>③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。</p> <p>④ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。</p> <p>図-1 図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。 図の4点留めはD2取り付けの場合です。 2D取り付けの場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない片側3点留めになります。</p>  <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p>										

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る カスタムフィットKFC								KFC		サテライト	SW	備考
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104	E1056J	ST1004	SS10	SW11	
H16/10~ H30/2	ABA-JB23W		純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	シート下 ◎ ⑧
			キックパネル①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	×	◎	◎	—	—		
			インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	—	—		
			純正ツイーター位置 —	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			リアサイド②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
			取付キット —	—	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	—	—		
インナーブラケット —	—	—	—	—	—	—	◎	◎	◎	—	—					
備考	<p>① スピーカー無し車でも取付可能です。コネクター装着されていない場合は引き直しが必要です。</p> <p>② スピーカー無し車でも取付可能ですが配線は引き直しが必要です。また、スピーカー装着車のコネクター形状と極性は未確認です。スピーカー無し車のグリル裏面の目隠しシールを剥がします。</p> <p>③ 配線に干渉するために取付不可です。</p> <p>④ 配線は図-1を参照して加工接続します。</p> <p>⑤ 純正スピーカー装着車は純正ねじを使用して取り付け、スピーカー無し車はねじ穴加工します。</p> <p>⑥ 図-2を参照してスピーカーねじ穴部分を切り取ります。純正ねじを使用します。</p> <p>⑦ トリム傾斜角45度以上のため、取付不可です。</p> <p>⑧ 装備によりスペースが無い場合があります。</p>															

図-1
配線側から見た状態




図-2
長穴取付部の2カ所を切り取ります。

