






年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法				オプション		備考	
				キットレス	取付キット		配線コネクタ		型番		希望小売価格(税抜き)
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
H28/2~ 現在	DAA-FF21S 5AA-FF21S	①②	D1/D2 	×	UA-S79D ④	5,500円					
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	○	-	-	CA-762H	1,500円	-	-	
			200mmエスキャッション付属 オーディオモデル 								
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① メーカーオプションメモリーナビゲーション装着車は未確認です。
ディーラーオプション純正ナビゲーション装着車(8インチナビ含む)は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
ディーラーオプション8インチ純正ナビゲーション装着車は純正部品名インパネセンターガーニッシュ品番73821-62R20-CF4
参考価格4,000円(税抜き)が必要です。
- ② 市販のホンダGTアンテナ変換コードが必要です。
ただし、上記アンテナ変換ケーブルが使用されている場合には購入不要です。
- ③ D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ④ 使用するネジ穴は、スペーサーブラケットはUA-S79Dの取付説明書を参照し、純正ブラケットは図-1を参照してください。
- ⑤ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。
- ⑥ 使用するねじ穴は図-3を参照してください。取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-4を参照してください。
- ⑦ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
D2は4カ所、2Dは後方下段を除く3カ所をねじ留めます。




図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

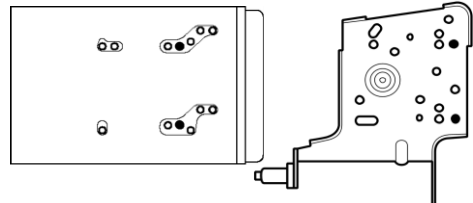


図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。


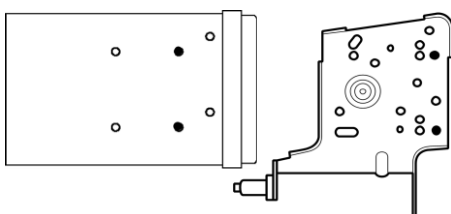


図-4

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

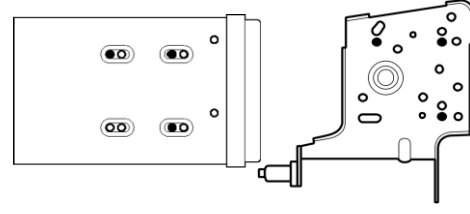

* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。
また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考	
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11		
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104						
H28/2~ 現在	DAA-FF21S 5AA-FF21S		純正ツイーター位置 フロントドア	◎	◎	◎	-	◎	-	-	-	-	◎	× ④	シート下 ◎ ⑤		
			フロントドア①	×	×	◎	◎	×	×								
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			インナーブラケット SKX-202S⑦	◎	◎	◎	◎	◎	◎								
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
			リアドア⑥	×	×	◎	◎	×	×								
			取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				-
インナーブラケット SKX-202S⑦	◎	◎	◎	◎	◎	◎											
備考	<p>① 全車純正スピーカー標準装備です。</p> <p>② 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。 ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG2にてツイーターを取り付けます。 純正ツイーター無し車は純正部品名ツイーターカバー品番84750-62R10-5PK(右)、84790-62R10-5PK(左)参考価格各720円(税抜き)が必要です。</p> <p>③ 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。 標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。 スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで付属ブラケットを取り付けます。</p> <p>④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。</p> <p>⑤ 助手席シート下はスペースがありません。運転席シート下は取付可能ですが装備によりスペースが無い場合があります。</p> <p>⑥ リアスピーカー無し車も取付可能です。スピーカーコネクタも装備されています。</p> <p>⑦ 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。 ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。 標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。</p> <p>⑧ 配線は図-1または図-2を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。 フロントはコンソールから来ている配線と接続します。</p> <p>* 純正部品は、該当車両のモデルチェンジ等により入手できなくなる場合があります。 また、価格・品番等は予告なく変更される場合があります。</p> <div style="text-align: right;"> <p>図-1 フロントスピーカーコネクタ 配線側から見た状態</p>  <p>図-2 リアスピーカーコネクタ 配線側から見た状態</p>  </div>																