






年式	型式	車種	取付可能サイズ	本体の取付方法					オプション		備考
				キットレス	取付キット		配線コネクター		型番	希望小売価格(税抜き)	
					型番	希望小売価格(税抜き)	型番	希望小売価格(税抜き)			
R2/2~ 現在	4AA-MS52S 5AA-MS92S	①	D1/D2 	×	UA-S79D ③	5,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			2D 								
			MDV-Z700W, Z701W,X701W以外の 200mmパネルAV ナビゲーションシステム 	×	UA-S71D ⑤	3,500円	取付キットに 同梱	-	-	-	
			200mmエスカッション付属 オーディオモデル 	○	-	-	CA-762H	1,500円	-	-	
200mmパネルDDXモデル 											

備考

- ① 全方位モニター用カメラ装着車は対応する配線コネクターがないために取付不可です。
全方位モニター用カメラなしのオーディオレス車は取付可能です。
全方位モニター用カメラなしの7インチディーラーオプションナビゲーション装着車は同等のシステムに付け替えることができます。
ただし、純正システムに付随する機能は使用できなくなります。
- ② D1取り付け時に下段は汎用のD1ポケットUA-W10D希望小売価格1,000円(税抜き)を使用します。
- ③ 使用するねじ穴は図-1を参照してください。
- ④ 使用するねじ穴は図-2を参照してください。取り付けるねじ穴を選択できる機種は図-3を参照してください。
- ⑤ UA-S71Dのパネルは使用しません。
- ⑥ 使用するねじ穴は図-4を参照してください。
- ⑦ パーキングとリバースを接続する場合は市販のエレクトロタップを使用します。

図-1

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。
図の4点留めはD2取り付けの場合です。
2D取り付けの場合、ヘッドユニット後方下段は使用しない
片側3点留めになります。

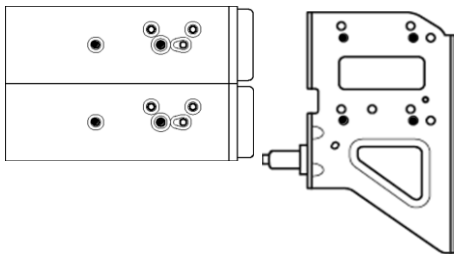


図-2

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

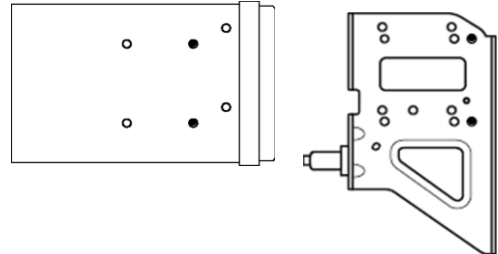


図-3

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。


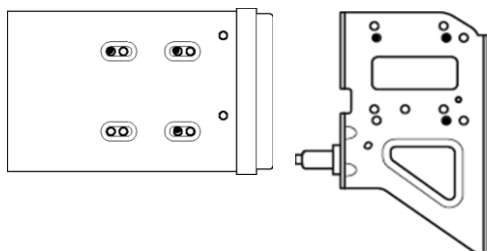


図-4

図は左側面ですが右側面ねじ穴は対称位置のねじ穴を使用します。

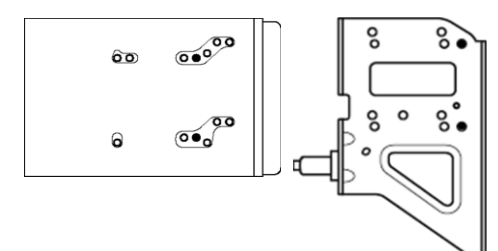

MAZDA

FLAIR CROSSOVER

フレアクロスオーバー(年式:R2/2~現在)

年式	型式	車 両 タイプ	取付場所	純正スピーカー装着車に限る								KFC		サテライト	SW	備考
				カスタムフィットKFC								E1056J	ST1004	SS10	SW11	
				XS174S	XS164S	RS174S	RS174	RS164S	RS164	RS124	RS104					
R2/2~ 現在	4AA-MS52S 5AA-MS92S		純正ツイーター位置 ダッシュ	◎	◎	◎	-	◎	-	-	-	-	◎	× ④	シート下 - ⑤	
			③	③	③	-	③	-	-	-	-	③				
			フロントドア⑥	×	×	◎	◎	×	×	-	-	-	-			
			取付キット -	-	-	①	①	-	-	-	-	-	-			
			インナーブラケット SKX-202S②	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-			
			⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	-	-	-	-				
			純正ツイーター位置 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
			リアドア⑥⑧	×	×	◎	◎	×	×	-	-	-	-			
取付キット -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
インナーブラケット SKX-202S②	◎	◎	◎	◎	◎	◎	-	-	-	-						
⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	⑦	-	-	-	-							

備考

- ① 取付説明書を参照してスズキ(2)カットした付属ブラケットを使用します。
標準スピーカーを留めていたグロメットを残したまま使用して純正ねじで付属ブラケットを取付可能です。
スピーカー無し車はグロメット穴に付属の小ねじ・ナット・ワッシャーで付属ブラケットを取り付けます。
- ② 別売インナーブラケットSKX-202S希望小売価格5,800円(税抜き)を使用して取付可能です。使用する取付穴はSです。
ブラケットは付属の小ねじ・ナット・ワッシャーを使用してグロメット穴に取り付けます。標準スピーカーを留めていたグロメットは取り外します。
- ③ 別売ツイーターインナーブラケットSKB-101希望小売価格3,800円(税抜き)を使用して取付可能です。
ツイーターブラケットはパッケージ記載内容を参照して、ブラケット加工はG、取付穴はG2にてスピーカーとともにツイーターを取り付けます。
純正ツイーター無し車も取付可能です。
- ④ ヘッドクリアランスが確保できないために取付不可です。
- ⑤ 運転席・助手席シート下はスペースがありません。
- ⑥ ブラケットで塞げない穴は水漏れを防止するために塞ぎます。
- ⑦ 配線は図-1を参照して加工または付属のエレクトロタップ(RSシリーズは付属の接続キャップ)で接続します。
- ⑧ スピーカー無し車でも取付可能です。配線は引き直しがが必要です。

図-1
配線側から見た状態

